

# エスアールエス株式会社

## プロマックス事業部 南日本ブロック

営業拠点一覧  
Sales offices

▶▶▶ 中間ハウスイヤード  
住所 福岡県中間市上底井野 401

▶▶▶ 北九州営業所  
住所 福岡県北九州市八幡東区枝光 2-7-7  
電話番号 093-681-4350

▶▶▶ 福岡営業所  
住所 福岡県太宰府市北谷 892-3  
電話番号 092-918-3074

▶▶▶ 大分営業所  
住所 大分県大分市大字下郡 3037-4  
電話番号 097-504-8770

▶▶▶ 朝倉ハウスイヤード  
住所 福岡県朝倉郡筑前町東小田 848-1

▶▶▶ 大分ハウスイヤード  
住所 大分県大分市上戸次 3613

▶▶▶ 熊本ハウスイヤード  
住所 熊本県熊本市東区小山 7-1629-1

▶▶▶ 熊本営業所  
住所 熊本県熊本市東区御領 6-3-80  
電話番号 096-349-7755

▶▶▶ 熊本南ハウスイヤード  
住所 熊本県熊本市南区富合町田尻平塚 299

▶▶▶ 霧島ハウスイヤード  
住所 鹿児島県霧島市溝辺町有川 2139

KAGOSHIMA

▶▶▶ 鹿児島営業所  
住所 鹿児島県鹿児島市谷山港 2-4-31  
電話番号 099-210-9490



新品・中古  
販売から  
高価買取まで  
何でもお任せ  
ください!

充実の品揃え!

## SRS販売商品カタログ



SRSショッピングサイトにて  
ユニットハウス・アタッチメントなど販売中!

エスアールエス 右のQRからも  
アクセスできます!

QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です

SRS エスアールエス(株)  
Presents

伝説のサービスを

提供致します。

SRS Corp.

お客様の心に残る

住まい

コンテナ

倉庫

事務所

店舗

国産木材  
100% 使用  
木造ユニット  
ハウス

喫煙所

趣味の部屋

子供 部屋

仮設トイレ

建設機械  
ショベルアタッチ  
メント

数多くの商品の中からお客様のご要望にあった商品、サービスを提供し、お客様満足度、業界 NO.1を目指します。

**新品・中古取り扱い! 何でもお任せ下さい。**

**さらに! 高価買取も行なっております! お気軽にお問い合わせください!**

# 住まい、現場のお悩み、お困りごと、私たちにお聞かせください!

ご予算や用途に合わせたベストな商品をご提案致します!

子供が大きくなったら  
部屋が足りないわ!



30代  
主婦

趣味は家庭菜園  
でも、庭に物があふれて  
困っちゃう!



50代  
パート  
勤務

社員みんなのために  
屋外でも喫煙ルームが  
必要だな。



60代  
会社  
社長

無駄を省いて  
スムーズに仕事を  
進めたい!



40代  
現場  
責任者

国産木材で安心!  
移動もできて便利!



P23・P24へ



丈夫でさびない!  
収納もバッチリ!



P15~P18へ



受動喫煙防止対策に!  
安心して働ける!



P25・P26へ




必要な設備が  
全て揃って楽チン!



P13・P14へ



P5~P12へ



P27~P30へ



SRSが全力で皆様のお悩み、お困りごとを解決!

福岡営業所

092-918-3074

北九州営業所

093-681-4350

熊本営業所

096-349-7755

大分営業所

097-504-8770

鹿児島営業所

099-210-9490

お近くの営業所にお問い合わせください

SRSショッピングサイトにて  
ユニットハウス・アタッチメント  
など販売中!

右のQRから  
アクセス!



お客様の多様なニーズにお応えできるように、  
**店舗・事務所に求められる  
未来形を創造しました。**

レイアウトフリーのユニットハウス ※建築確認申請対応



- 安心安全
- 完全レイアウトフリー
- 技術評定取得
- 室内天井フラット・LED照明
- 多彩なオプション

## 54型 プロハウス

4坪



現場でもイベントでもお使い頂ける定番の4坪タイプ。  
レイアウトフリーはもちろん、1階建、2階建でも建築確認申請に対応できるハウスです。

## 72型 プロハウス

5坪



中柱なしの完全レイアウトフリーを実現するため、フレームを見直し、より強固な構造体になりました。  
長手側には窓パネルを最大4枚、搭載することが出来、パネルやオプションを組み合わせることで、より多彩なレイアウトができるようになりました。

## プロハウス 4.0坪

商品コード		NNA 40000	
幅×長さ×高さ(mm)	2,285×5,632×2,700	重量(kg)	1,130
面積(m <sup>2</sup> (坪))	12.20m <sup>2</sup> (壁芯～壁芯3.9坪)	床耐荷重(kg/m <sup>2</sup> )	300
積雪対応(cm)	100	構造	軽鋼構造ラーメン構造
屋根材	ガルバリウム鋼板 t=0.5mm厚	天井材	カラー鋼板 t=0.35厚(断熱材入り)
床材	塗装合板 t=12mm	壁材	カラー鋼板 t=0.35厚内外とも(断熱材入り)
建具	窓パネル(1,798×2,435)、出入口パネル(1,798×2,435)を設定(サッシ色:ステンレスカラー) ※建具はハウス本体には含まれません		
外装色	クリームホワイト		
電気設備	30A単相2線 分電盤2回路(漏電ブレーカー×1、ノーヒューズブレーカー×2) ※分電盤は現地での取付け、結線となります		
証明器具	40W埋込LED照明×2台 3路スイッチ×2ヶ所		
換気設備	換気扇パネルを設定(φ200ウェザーカバー付) ※ハウス本体には含まれません		
コンセント	2口コンセント×2ヶ所、エアコン用コンセント×2ヶ所		

## プロハウス 5.0坪

商品コード		NNA 50000	
幅×長さ×高さ(mm)	2,285×7,432×2,700	重量(kg)	1,591
面積(m <sup>2</sup> (坪))	16.22m <sup>2</sup> (壁芯～壁芯4.9坪)	床耐荷重(kg/m <sup>2</sup> )	300
積雪対応(cm)	100	構造	軽鋼構造ラーメン構造
屋根材	ガルバリウム鋼板 t=0.5mm厚	天井材	カラー鋼板 t=0.35厚(断熱材入り)
床材	塗装合板 t=12mm	壁材	カラー鋼板 t=0.35厚内外とも(断熱材入り)
建具	窓パネル(1,798×2,435)、出入口パネル(1,798×2,435)を設定(サッシ色:ステンレスカラー) ※建具はハウス本体には含まれません		
外装色	クリームホワイト		
電気設備	30A単相2線 分電盤3回路(漏電ブレーカー×1、ノーヒューズブレーカー×3) ※分電盤は現地での取付け、結線となります		
証明器具	40W埋込LED照明×4台 3路スイッチ×2ヶ所(アース取出し可)		
換気設備	換気扇パネルを設定(φ200ウェザーカバー付) ※ハウス本体には含まれません		
コンセント	2口コンセント×3ヶ所、エアコン用1口コンセント×2ヶ所(アース取出し可)		

## プロハウス施工事例

プロハウスは事務所やイベント店舗、セミナールーム、展示ブースなど様々なニーズにお応えいたします!



プロハウスモデルルーム



海外へ販売(マレーシア)



イベント施設



教育実習施設



事務所



事務所

## 接合技術で技術評定を取得

プロハウスは、折りたたみ可能なラーメン構造のユニットハウスで、『業界初の接合部技術評価認定』を取得しました。これにより、構造計算書の作成が可能となり、2階建て鉄骨造建築物にも、対応可能な強固なハウスとなりました。

# 多種多様なオプションを組み合わせることで 理想の空間を作成

桁側も柱なしでどの位置にでも  
パネル・ユニットを取付けすることができます。

### エアコンユニット3HP エアコンユニット



商品コード	NNA 000AA
幅×長さ×高さ (mm)	898×850×2,489
重量(kg)	183
設備	単相200V

### トイレユニット オプションユニット



商品コード	NNA 000F0
幅×長さ×高さ (mm)	1,799×909×2,436
重量(kg)	290
照明	6.6W
窓寸法(mm)	W753×H376(内寸)
入口寸法(mm)	フラッシュドア W650×H1,845
設備	ウォシュレット(温水・暖房便座) 棚 タオルハンガー

### 両開きドア オプションパネル



商品コード	-
幅×厚み×高さ (mm)	1,798×61×2,435
開口部寸法 (mm)	1,678×1,909
重量(kg)	83

### 室内階段 オプションパーツ



### キッチンユニット オプションユニット



商品コード	NNA 000C0
幅×長さ×高さ (mm)	1,799×686×2,434
重量(kg)	190
照明	15W
窓寸法(mm)	W753×H376(内寸)
設備	調理台付流し台

### 風除室 オプションユニット



商品コード	-
幅×長さ×高さ (mm)	1,910×1,910×2,580
重量(kg)	450
出入口寸法 (mm)	アルミサッシ引違い戸 (W1,660×H1,920)
設備	薄型ブルーカーテン(20A)×1ヶ所 LED照明(40W)×1ヶ所 スイッチ(単相)×1ヶ所 20コンセント×1ヶ所

### FIXパネル オプションパネル



商品コード	-
幅×厚み×高さ (mm)	898×34×2,435
開口部寸法 (mm)	778×2,230
重量(kg)	48

### スペースユニット オプションユニット



商品コード	NNA 000B0
幅×長さ×高さ (mm)	1,799×706×2,436
重量(kg)	140

### シャッターパネル オプションパネル



商品コード	NNA 000M0
幅×厚み×高さ (mm)	1,798×34(155※建具含)×2,435
重量(kg)	104
シャッター寸法 (mm)	W1,650×H1,880

### ひさし オプションパーツ



商品コード	-
幅×出幅×設置面 (mm)	1,770×600×113
重量(kg)	19

## 理想の空間にするために 選べるカラーバリエーション



※この色見本は印刷のため実物とは多少異なります。詳しくはお問い合わせください。

その他にも豊富なオプションを数多く取り揃えております!

詳しくは、お近くの営業所にお問い合わせください

# エスアールエス ユニットハウス

## ユニットハウス 新品・中古充実の品揃え



広さ、価格、用途からお客様にピッタリの  
ユニットハウスをお選びいただけます！



ちょっとした、オシャレな倉庫♪  
約1坪  
⑪【新品】1坪倉庫(親子ドア)  
価格 **¥320,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 1,850mm×1,850mm×2,400mm



ちょうど良いコンパクトサイズ!  
約1坪  
⑫【中古】1坪シャッター倉庫  
価格 **¥240,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 1,814mm×1,814mm×2,443mm



観音開きで、スタイリッシュなデザイン!  
約1坪  
⑬【新品】観音倉庫  
価格 **¥320,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 1,870mm×1,870mm×2,120mm



大人気!! 棚付観音倉庫!!  
約1坪  
⑭【新品】1坪観音倉庫  
価格 **¥320,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 1,870mm×1,870mm×2,120mm



見た目もオシャレで  
開け閉め簡単なシャッター倉庫♪  
約1坪  
⑮【新品】1坪シャッター倉庫  
価格 **¥406,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 1,850mm×1,850mm×2,400mm



ツートンカラーのオシャレなデザインで、  
休憩室等におすすめ!  
約1.8坪  
⑯【新品】1.8坪ハウス  
価格 **¥700,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 3,615mm×1,690mm×2,625mm



男のロマン! バイクの収納や作業場、物置に!!  
約2坪  
⑰【新品】2坪ガレージ(シャッター)  
価格 **¥650,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 3,550mm×1,850mm×2,300mm



倉庫やバイクガレージなど多目的に、  
ご利用可能な2坪タイプです。  
約2坪  
⑱【新品】2坪ガレージ(親子ドア)  
価格 **¥540,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 3,550mm×1,850mm×2,300mm



休憩スペースから倉庫まで多用できる2坪!  
約2坪  
⑲【中古】2坪エアコン付ハウス  
価格 **¥420,000**  
用途 | 事務所/休憩所  
●寸法 4,050mm×1,865mm×2,664mm  
※エアコン架台含む



外壁がオシャレなユニットハウス!!  
子供部屋や自宅の離れなど多目的に活躍♪  
約2坪  
⑲【新品】2坪ハウス  
価格 **¥597,000**  
用途 | 事務所/休憩所  
●寸法 3,650mm×1,900mm×2,625mm



休憩室や子供部屋など多目的に、  
ご利用可能な2坪タイプです。  
約2坪  
⑲【新品】2坪ハウス  
価格 **¥500,000**  
用途 | 事務所/休憩所  
●寸法 3,600mm×1,800mm×2,455mm



休憩所や書類倉庫に最適♪  
約2坪  
⑲【新品】2坪ハウス  
価格 **¥563,000**  
用途 | 事務所/休憩所  
●寸法 3,600mm×1,800mm×2,455mm



エアコン付いてます!  
約2坪  
⑲【中古】2坪エアコンハウス  
価格 **¥390,000**  
用途 | 事務所/休憩所  
●寸法 4,050mm×1,865mm×2,664mm  
※エアコン架台含む



好評の物置タイプ。  
約2坪  
⑲【中古】2坪シャッター倉庫  
価格 **¥270,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 3,600mm×1,865mm×2,664mm



シンプルなホワイト一色!  
シャッタータイプで出し入れ楽々!  
約2.3坪  
⑲【新品】2.3坪倉庫ハウス  
価格 **¥680,000**  
用途 | 倉庫/物置  
●寸法 3,820mm×1,982mm×2,685mm

### 中古ハウス注意事項

※中古ハウスに関して、10㎡を超える建物は建築確認申請が必要です。

設置場所・規模により建築基準の制限を受ける事がありますので、行政機関に確認することが必要です。

※価格は予告なく変更する事があります。ご了承下さい。 ※別途、設置費用(運賃込み)が発生致します。 表示価格は税抜価格です。

# エスアールエス ユニットハウス

お近くの営業所にお問い合わせください



ツートンカラーの、おしゃれな外壁で店舗やはなれにオススメです!

約2.5坪  
⑩【新品】2.5坪ハウス  
価格 ¥800,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,385mm×2,075mm×2,625mm



お待たせしました! オシャレなバイカラーハウス新登場!!

約2.5坪  
⑪【新品】2.5坪ユニットハウス  
価格 ¥829,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,385mm×2,075mm×2,625mm



事務所や子供部屋など多目的に、ご利用可能な3坪タイプです。

約3坪  
⑫【新品】3坪ハウス  
価格 ¥672,000  
用途 その他  
●寸法 4,500mm×2,250mm×2,455mm



倉庫や子供部屋など多目的に、ご利用可能な3坪タイプです。

約3坪  
⑬【新品】3坪ハウス  
価格 ¥630,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,500mm×2,250mm×2,455mm



ちょうどいいサイズ!!さらにエアコンついています!

約3坪  
⑭【中古】3坪エアコンハウス  
価格 ¥420,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,800mm×2,300mm×2,664mm  
※エアコン架台含む



ハイスペックな3坪ハウスです。LED照明2灯付!

約3坪  
⑮【新品】3坪パネルハウス(間取り自由)  
価格 ¥620,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,770mm×2,285mm×2,685mm



休憩スペースから倉庫まで多用できる4坪!

約4坪  
⑯【中古】4坪エアコン付ハウス  
価格 ¥650,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 6,010mm×2,300mm×2,664mm  
※エアコン架台含む



このサイズ重宝します!

約4坪  
⑰【中古】4坪エアコンハウス  
価格 ¥490,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 6,010mm×2,300mm×2,664mm  
※エアコン架台含む



子供部屋や趣味の部屋など多目的に、ご利用可能な4坪タイプです。

約4坪  
⑱【中古】4坪パネルハウス(間取り自由)  
価格 ¥550,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 5,700mm×2,346mm×2,675mm



荷物置き場に!作業場に!! シャッターで出し入れもしやすい間口です!!

約4坪  
⑲【新品】4坪シャッター倉庫ハウス  
価格 ¥900,000  
用途 倉庫/物置  
●寸法 5,632mm×2,285mm×2,700mm



4トントラックで運べて設置もOK!

約5.6坪  
⑳【中古】折畳み式ハウス  
価格 ¥650,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 3,945mm×5,218mm×2,680mm  
※エアコン架台含む



連棟では珍しい6坪タイプ! スタイリッシュなデザインで事務所におすすめ!

約6坪  
㉑【新品】6坪連棟ハウス(親子ドアタイプ)(ツートンカラー)  
価格 ¥1,680,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,600mm×4,650mm×2,625mm



お家のリビングのようにお使いいただける、綺麗なハウスです。

約6坪  
㉒【新品】6坪連棟ハウス(引き戸タイプ)  
価格 ¥1,450,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,600mm×4,650mm×2,625mm



レイアウトフリー! オシャレなオフィスにおすすめ!!

約8坪  
㉓【新品】8坪ハウス(FIXパネル仕様)  
価格 ¥2,320,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 5,637mm×4,570mm×2,700mm



事務所や休憩室など多目的に、ご利用可能な8坪タイプです。

約8坪  
㉔【中古】8坪ハウス  
価格 ¥1,200,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,700mm×5,890mm×2,754mm



両開きドアにFIXパネル、オプション仕様のハウスを新品にて販売!

約8坪  
㉕【新品】8坪連棟ハウス(FIXパネル仕様)  
価格 ¥2,100,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 5,632mm×4,570mm×2,700mm



新商品! 8坪タイプ(レイアウト自由)

約8坪  
㉖【新品】8坪連棟ハウス(ツートンカラー仕様)(FIXパネル仕様)  
価格 ¥2,350,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 4,570mm×5,632mm×2,700mm

理想の空間にするために  
選べるカラーバリエーション



さらに、色にこだわるお客様のためのプレミアム仕様!



※この色見本は印刷のため実物とは多少異なります。詳しくはお問い合わせください。

その他にも用途に合わせた豊富なオプションを数多く取り揃えております!

お客様の使用用途に合わせてご自由にお選びいただけます。

## 中古ハウス注意事項

※中古ハウスに関して、10㎡を超える建物は建築確認申請が必要です。

設置場所・規模により建築基準の制限を受けますので、行政機関に確認することが必要です。

※価格は予告なく変更する事があります。ご了承下さい。 ※別途、設置費用(運賃込み)が発生致します。 表示価格は税抜価格です。

# 仮設トイレ

## 簡易水洗式、水洗式ともに充実の品揃え


中古・新品どちらも取り扱っております

### GXシリーズ

#### 簡易水洗式

設置サイズ: 850×1590×2590 便槽容量: 350L 足踏み式ポンプ/レバー式

その場で簡単に吊り元の変更が可能でリバーシブルな両面デザインドア。レンタル運用にも適した設計で、軽量なので組立て/解体が容易です。

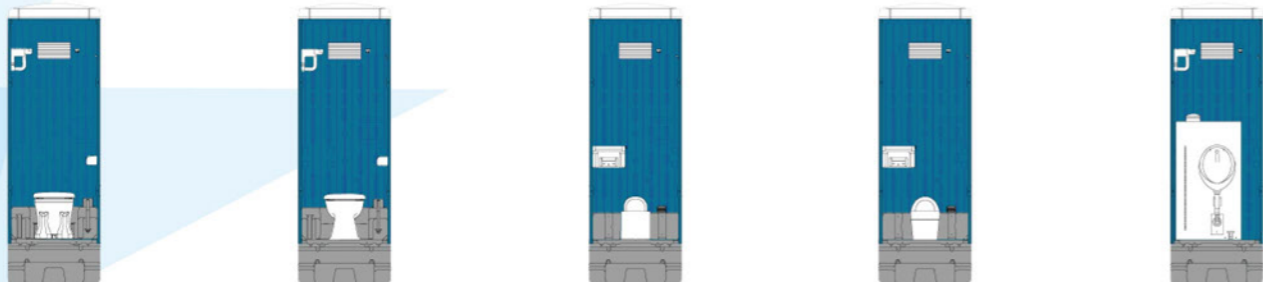

樹脂製洋式便器	樹脂製洋式便器	樹脂製洋式便器	樹脂製洋式便器	樹脂製洋式便器
GX-WCP	GX-WQP	GX-ACP plus	GX-AQP	GX-BQP
価格 ¥382,000	価格 ¥398,000	価格 ¥298,000	価格 ¥326,000	価格 ¥328,000
清水タンク容量 75L 重量 98kg	清水タンク容量 75L 重量 113kg	清水タンク容量 72L 重量 99kg	清水タンク容量 72L 重量 111kg	清水タンク容量 45L 重量 112kg

#### 水洗式

本体サイズ: 850×1125×2240 給水呼び径: 13 ■別途架台もしくは基礎が必要になります。


上水設備がない現場でもお使いいただける簡易水洗式手洗室。オプションの給水接続セットを取り付ければ、水洗式としてご使用いただけます。



樹脂製洋式便器	陶器製洋式便器	陶器製和式便器	陶器製小便器	陶器製手洗器
GX-WR	GX-WS	GX-AS	GX-BS	GX-LS
価格 ¥277,000	価格 ¥268,000	価格 ¥286,000	価格 ¥196,000	価格 ¥196,000
排水径 75 重量 81kg	排水径 75or100 重量 84kg	排水径 100 重量 93kg	排水径 50 重量 70kg	排水径 50or40 重量 71kg

## 簡易水洗式、水洗式ともに豊富なカラーバリエーション

壁パネル 標準色 OP × 両面デザインドア 標準色 OP OP OP = 計8パターン

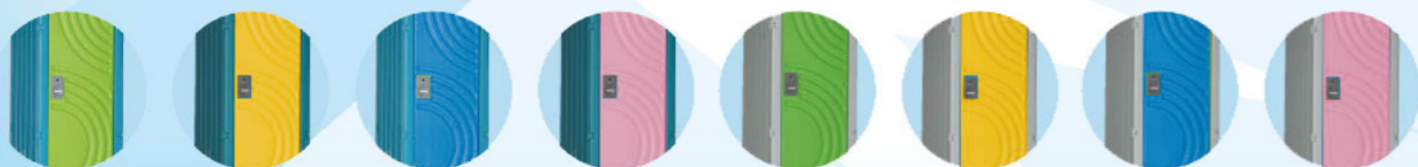

## 「快適トイレ」とは

国土交通省は建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めており、その一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け、平成28年10月1日以降に入札手続きを開始する土木工事から、快適トイレの設置を基本としています。

## Flower Toilet® WLXシリーズ

### オールインワンのレストルーム

LXシリーズの2倍のスペースを実現した姉妹品です。コンパクトに機能をまとめたこの1棟があれば、身だしなみを一通り整えることが出来ます。現場で働く女性の声を形にした装備も魅力の一つ。



簡易水洗式

#### WLX 外観



#### WLX-WCLHP快適



価格 ¥1,115,000

陶器製便器仕様 (販売のみ) もご用意しております。  
・WLX-WLS快適 (水洗)  
・WLX-WLHP快適 (簡易水洗)

※デジタルロックとヘルメットホルダーはオプションです。  
※当社のレンタル機の標準装備です。また、地域によってレンタルができなかったり、色やスペックが異なる場合がございます。詳細は当社営業担当までお問い合わせ下さい。資産機としてご購入される場合は別途資料をご用意しておりますので、担当営業までお問い合わせ下さい。

## 仮設トイレ設置事例

農家、建築現場、フェス、祭りなど様々な施設に設置されています。



夏フェス会場



お祭り会場



スポーツ会場



建設現場



農業施設



工事現場

※価格は予告なく変更する事があります。ご了承下さい。 ※記載のタンク容量は設計上のものを目安です。 表示価格は税抜価格です。



# カクイチ物置 さびないシリーズ



## 「さびない」の鉄学

### 業界一の重さ

一般的に物置は、重たくなるほど安定感があります。積雪などの圧力の耐性も強くなります。業界NO.1を誇るどっしりとした重さは、カクイチ物置「さびない」の強さの証です。

### 粉体焼付塗装

主要部材に、塗装膜が厚く頑丈な焼付塗装を施すことで、錆や傷、風雨による劣化を防ぎます。粉体塗装は環境汚染の要因となる揮発性有機化合物の放出がなく、環境にも安全です。

### 鉄骨柱構造

カクイチ物置「さびない」は、土台や柱・梁部分にオリジナル成形品を使用した、頑丈な鉄骨柱構造です。

### 耐久力No.1

鉄骨柱構造を土台に、600kg/㎡の荷重に耐える床板、300kg/㎡の荷重に耐える棚板を採用することで、重量の高い荷物もしっかりと収納。数人同時に床に乗ってもビクともしません。

### 積雪に耐える強度

カクイチ物置「さびない」は、耐雪強度を3段階から選べます。一般仕様でも約60cmの積雪に耐え、豪雪2m対応は業界では唯一。雪深い地域でも安心してご使用いただけます。

### メイドイン長野

浅間山を望む長野県東御市に10万㎡もの広さを擁する自社工場で、物置、ガレージ、倉庫を製造。地の利、人の輪を喜び、こころをこめたものづくりを長野から発信しています。

間口1.5m




標準タイプ	坪数 0.41坪 (1.37㎡) 重量 140kg
<b>KMR-1509</b>	
価格	¥118,000
標準組立費	¥13,000 基礎ブロック別途 (6個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (2段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×1,807mm
●室内有効寸法	1,482mm×750mm×1,913mm

軒高タイプ	坪数 0.41坪 (1.37㎡) 重量 159kg
<b>KMR-1509H</b>	
価格	¥153,000
標準組立費	¥16,000 基礎ブロック別途 (6個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (3段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×2,157mm
●室内有効寸法	1,482mm×750mm×2,263mm



標準タイプ	坪数 0.59坪 (1.95㎡) 重量 169kg
<b>KMR-1513</b>	
価格	¥153,000
標準組立費	¥15,000 基礎ブロック別途 (9個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (2段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×1,807mm
●室内有効寸法	1,482mm×1,130mm×1,875mm

軒高タイプ	坪数 0.59坪 (1.95㎡) 重量 190kg
<b>KMR-1513H</b>	
価格	¥192,000
標準組立費	¥18,000 基礎ブロック別途 (9個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (3段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×2,157mm
●室内有効寸法	1,482mm×1,130mm×2,225mm

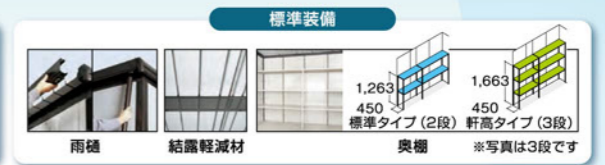

標準タイプ	坪数 0.75坪 (2.48㎡) 重量 185kg
<b>KMR-1516</b>	
価格	¥164,000
標準組立費	¥15,000 基礎ブロック別途 (9個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (2段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×1,807mm
●室内有効寸法	1,482mm×1,470mm×1,886mm

軒高タイプ	坪数 0.75坪 (2.48㎡) 重量 208kg
<b>KMR-1516H</b>	
価格	¥204,000
標準組立費	¥18,000 基礎ブロック別途 (9個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (3段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×2,157mm
●室内有効寸法	1,482mm×1,470mm×2,236mm



標準タイプ	坪数 0.93坪 (3.06㎡) 重量 212kg
<b>KMR-1520</b>	
価格	¥178,000
標準組立費	¥16,000 基礎ブロック別途 (12個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (2段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×1,807mm
●室内有効寸法	1,482mm×1,850mm×1,880mm

軒高タイプ	坪数 0.93坪 (3.06㎡) 重量 237kg
<b>KMR-1520H</b>	
価格	¥222,000
標準組立費	¥19,000 基礎ブロック別途 (12個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (3段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×2,157mm
●室内有効寸法	1,482mm×1,850mm×2,230mm



標準タイプ	坪数 1.09坪 (3.59㎡) 重量 228kg
<b>KMR-1523</b>	
価格	¥186,000
標準組立費	¥17,000 基礎ブロック別途 (12個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (2段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×1,807mm
●室内有効寸法	1,482mm×2,190mm×1,875mm

軒高タイプ	坪数 1.09坪 (3.59㎡) 重量 255kg
<b>KMR-1523H</b>	
価格	¥230,000
標準組立費	¥20,000 基礎ブロック別途 (12個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (3段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×2,157mm
●室内有効寸法	1,482mm×2,190mm×2,225mm



標準タイプ	坪数 1.26坪 (4.17㎡) 重量 255kg
<b>KMR-1527</b>	
価格	¥206,000
標準組立費	¥18,000 基礎ブロック別途 (15個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (2段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×1,807mm
●室内有効寸法	1,482mm×2,570mm×1,870mm

軒高タイプ	坪数 1.26坪 (4.17㎡) 重量 283kg
<b>KMR-1527H</b>	
価格	¥253,000
標準組立費	¥21,000 基礎ブロック別途 (15個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (3段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×2,157mm
●室内有効寸法	1,482mm×2,570mm×2,220mm




標準タイプ	坪数 1.42坪 (4.70㎡) 重量 271kg
<b>KMR-1530</b>	
価格	¥220,000
標準組立費	¥18,000 基礎ブロック別途 (15個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (2段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×1,807mm
●室内有効寸法	1,482mm×2,910mm×1,870mm

軒高タイプ	坪数 1.42坪 (4.70㎡) 重量 301kg
<b>KMR-1530H</b>	
価格	¥269,000
標準組立費	¥21,000 基礎ブロック別途 (15個)
標準装備	・結露軽減材・雨樋 ・奥棚 (3段)
積雪仕様	積雪1m対応
豪雪仕様	積雪2m対応
●扉有効寸法	826mm×2,157mm
●室内有効寸法	1,482mm×2,910mm×2,220mm

※( )内は軒高タイプの寸法です ※写真は標準タイプです。 ※配達費・組立費は別途です。標準組立費には、基礎工事費・横転防止工事費は含まれていません。 ※価格は予告なく変更する事があります。ご了承下さい。 ※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。 ※表示価格は税抜価格です。

# カワイチ物置 さびないシリーズ 全84機種 サイズ一覧

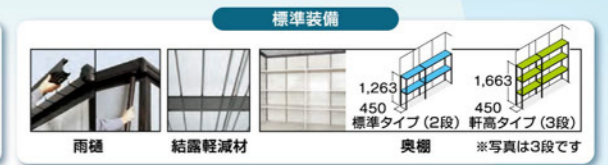

間口 奥行	間口1540mm		間口1920mm		間口2260mm		間口2640mm		間口2980mm		間口3700mm	
	標準タイプ (高さ2.1m)	軒高タイプ (高さ2.45m)	標準タイプ (高さ2.1m)	軒高タイプ (高さ2.45m)	標準タイプ (高さ2.1m)	軒高タイプ (高さ2.45m)	標準タイプ (高さ2.1m)	軒高タイプ (高さ2.45m)	標準タイプ (高さ2.1m)	軒高タイプ (高さ2.45m)	標準タイプ (高さ2.1m)	軒高タイプ (高さ2.45m)
奥行 889 mm	KMR-1509 0.41坪 	KMR-1509H 0.41坪 	KMR-1909 0.52坪 	KMR-1909H 0.52坪 	KMR-2309 0.61坪 	KMR-2309H 0.61坪 	KMR-2609 0.71坪 	KMR-2609H 0.71坪 	KMR-3009 0.80坪 	KMR-3009H 0.80坪 	KMR-3709 1.00坪 	KMR-3709H 1.00坪 
奥行 1269 mm	KMR-1513 0.59坪 	KMR-1513H 0.59坪 	KMR-1913 0.74坪 	KMR-1913H 0.74坪 	KMR-2313 0.87坪 	KMR-2313H 0.87坪 	KMR-2613 1.02坪 	KMR-2613H 1.02坪 	KMR-3013 1.15坪 	KMR-3013H 1.15坪 	KMR-3713 1.42坪 	KMR-3713H 1.42坪 
奥行 1609 mm	KMR-1516 0.75坪 	KMR-1516H 0.75坪 	KMR-1916 0.94坪 	KMR-1916H 0.94坪 	KMR-2316 1.10坪 	KMR-2316H 1.10坪 	KMR-2616 1.29坪 	KMR-2616H 1.29坪 	KMR-3016 1.45坪 	KMR-3016H 1.45坪 	KMR-3716 1.80坪 	KMR-3716H 1.80坪 
奥行 1989 mm	KMR-1520 0.93坪 	KMR-1520H 0.93坪 	KMR-1920 1.16坪 	KMR-1920H 1.16坪 	KMR-2320 1.36坪 	KMR-2320H 1.36坪 	KMR-2620 1.59坪 	KMR-2620H 1.59坪 	KMR-3020 1.80坪 	KMR-3020H 1.80坪 	KMR-3720 2.23坪 	KMR-3720H 2.23坪 
奥行 2329 mm	KMR-1523 1.09坪 	KMR-1523H 1.09坪 	KMR-1923 1.36坪 	KMR-1923H 1.36坪 	KMR-2323 1.60坪 	KMR-2323H 1.60坪 	KMR-2623 1.86坪 	KMR-2623H 1.86坪 	KMR-3023 2.10坪 	KMR-3023H 2.10坪 	KMR-3723 2.61坪 	KMR-3723H 2.61坪 
奥行 2709 mm	KMR-1527 1.26坪 	KMR-1527H 1.26坪 	KMR-1927 1.58坪 	KMR-1927H 1.58坪 	KMR-2327 1.86坪 	KMR-2327H 1.86坪 	KMR-2627 2.17坪 	KMR-2627H 2.17坪 	KMR-3027 2.45坪 	KMR-3027H 2.45坪 	KMR-3727 3.04坪 	KMR-3727H 3.04坪 
奥行 3049 mm	KMR-1530 1.42坪 	KMR-1530H 1.42坪 	KMR-1930 1.77坪 	KMR-1930H 1.77坪 	KMR-2330 2.09坪 	KMR-2330H 2.09坪 	KMR-2630 2.44坪 	KMR-2630H 2.44坪 	KMR-3030 2.75坪 	KMR-3030H 2.75坪 	KMR-3730 3.42坪 	KMR-3730H 3.42坪 

## 安全上の注意



### ■ 物置のご購入にあたって

- 設置する地域の気象条件に適した機種をお選びください。
- 10m以上の建築物の場合には建築確認申請が必要です。詳しくは各市町村の建築課にご相談ください。
- 基礎には当社指定の規格寸法がございます。凍土が予測される地域の基礎仕様等、製品の設置につきましてご不明な点は最寄りの販売店にお問い合わせください。
- 物置は強風等により転倒する場合がありますので、転倒防止(アンカー)工事を行ってください。ご不明な点は最寄りの販売店にお問い合わせください。

- 安全確認できない場所への設置は避けください。転倒落下の危険性があります。
- 他の屋根の雪などが落下する恐れのある場所または強風が吹く恐れのある場所への設置はしないでください。
- 建物の屋上には設置しないでください。
- バルコニー等の避難通路にあたる場所に設置しないでください。
- 給湯器・暖房器の前には設置しないでください。熱によって部材の変形塗装の劣化の恐れがあります。
- ご自分で組立てる場合には必ず取扱説明書・組立説明書に従って組立てを行ってください。

### ■ 物置の使用上のご注意

- 重量物を屋根の上に乗せたり梁などを吊り下げたりしないでください。
- 建物に重量物を立てかけたり重量物を結びつけたり衝撃を与えないでください。
- 強風時には扉・シャッター窓ドア等を全て閉めて施錠をしてください。取り外し可能なシャッター中柱の下部の落し棒が完全に下りているかご確認ください。
- むやみやみ改造変更はお避けください。
- 床には6000N/m以上の荷重をかけないでください。また1ヶ所に集中して重量をかけないようにしてください。

# カクイチキャノポート カーポート

ガレージ専門メーカーが作る「ごっつい」カーポート

# 「ごっつい」5つの証明

一般的なアルミ製のカーポートに比べ、圧倒的な強度を誇る本格的な鉄骨構造。こだわりの鉄骨構造によって設計されたごっつい折板カーポートです。

## 雪に負けない最深積雪量200cm

最深積雪量200cm(長期)対応の安心の鉄骨構造。積雪地域にお住まいの方にも安心してご利用頂く為に、積雪100cm・150cm・200cmのラインナップを揃えております。  
※最深積雪量は1cm当り3kg/m<sup>2</sup>(比重0.3)の単位量にて算出しています。



# 雪

# 風



## 風に負けない耐風圧強度34m/s

基準風速34m/s(建築基準法により)に設定された頑丈設計。近年、全国各地で猛威をふるう台風や強風に対して強さを発揮しています。  
※当社では、耐風性能を建築基準法の風圧力の算定に基づき算出しています。  
※全国エクステリア工業会アルミ製カーポート技術標準による風速表示とは異なります。  
※耐風圧強度の数値は目安であり、商品保証値ではありません。  
※施工方法(基礎)によっては、耐風圧強度が適用されない場合があります。

## 夏の強い日差しに負けない

屋根材には、耐食性・耐候性に優れたガルバリウム遮熱塗装鋼板を採用。夏の強い日差しによる屋根下の温度上昇を抑え、車内が熱くなるのを軽減します。さらに、結露軽減材を全機種に標準装備しており、冬場の結露による水滴を軽減します。



# 涼

# 高



## 高さ4.0m可能

頑丈な鉄骨柱構造なので高さ4.0mが可能です。大型トラック、バス、作業車の収納や軒の高い機械の作業場としてご利用頂けます。  
※4.0mは、特注設計となります。規格高さは、2.6mと3.1mです。

## 150m<sup>2</sup>未満まで連棟可能

鉄骨構造だから4台用・5台用の幅広い連棟タイプに対応できます。6台用以上の間口や奥行連棟については、特注設計にて対応致します。



# 連棟

# 新車を買った。収納が気になった。



RG4-3256/カラータイプ:H




Lineup							
4本柱							
呼称	高さ	水下有効深	間口	有効間口	奥行	価格	最深積雪量
RG4-3252	2,623	2,210	3,170	2,780	5,170	318,000円	75cm(短期)
RG4-3256	2,629	2,210			5,570	367,000円	
RG4L-3252	3,123	2,710	5,170	345,000円			
RG4L-3256	3,129		5,570	393,000円			


(単位:mm)

※表示価格には屋根材(結露軽減材付き)が含まれております。※工事費・運賃・諸経費は含まれておりません。


## カラータイプ バリエーション 周囲の環境やお好みに合わせて下3つの組合せからお選びいただけます。



カラータイプ  
**B**  
柱  
ブラウン  
ブラック  
破風  
ブラック



カラータイプ  
**H**  
柱  
Kベージュ  
破風  
Hベージュ



カラータイプ  
**G**  
柱  
Kベージュ  
破風  
Gグレー

※積雪タイプのカラーはBタイプのみとなります。その他のカラーは特注扱いとなります。

## 明り採り屋根



折板ポリカーボネートが紫外線を通さず光を取り込みます。

呼称	高さ	幅	価格
SP-53-15	1,500	5,300	122,000円
SP-60-15		6,000	126,000円
SP-53-18	1,800	5,300	131,000円
SP-60-18		6,000	137,000円

(単位:mm)

## サイドパネルセット



横、後ろからの風、ほこりや雨・雪の吹き込みを防ぎ、愛車をしっかり守ってくれます。

呼称	高さ	幅	価格
SP-53-15	1,500	5,300	122,000円
SP-60-15		6,000	126,000円
SP-53-18	1,800	5,300	131,000円
SP-60-18		6,000	137,000円

(単位:mm)

※サイドパネルは後側にも取付可能。

※価格は予告なく変更する事があります。ご了承下さい。 ※工事費・運賃・諸経費は含まれておりません。 表示価格は税抜価格です。

## 補助柱



補助柱を追加することで3台用は最深積雪量75cm(短期)まで対応します。また、補助柱は移動式ですので支柱を建てるときには車の邪魔にならない中間位置に設置することができ、不要な時には左右どちらの端でも収納可能です。

軒高	本数	価格
標準	1本	22,600円
ロング		24,500円

※梁の数に応じた本数が必要になります。

## 耐風ブレースセット



耐風ブレースは側面の柱と柱の間に取り付けることにより前後方向の揺れを低減しますので風の強い地域、台風対策としておすすめします。

数量	価格	備考
A セット 基本4本入 中間4本入	17,100円 10,000円	4・8本柱(52・56用) 本体長さ:L-1,464
B セット 基本4本入 中間2本入	19,600円 11,300円	6本柱(積雪52・56用) 本体長さ:L-2,074
C セット 基本4本入 中間2本入	21,000円 11,600円	6本柱(62・積雪56用) 本体長さ:L-2,330

※妻側のみ取付可能。

## より長くご愛用いただくために、下記の事にご注意ください。

- キャノポートのご購入にあたって
  - 設置する地域に適した機種をお選びください。● キャノポートの設置には確認申請が必要になります。詳しくは各市町村の建築課にご相談ください。● 他の屋根の雪などが落下の恐れのある場所、または強風が屋根を吹き上げる恐れのある場所への設置はしないでください。● 基礎には当社指定の規格・寸法がございます。凍土が予測される地域の基礎仕様等、製品の設置につきまして、ご不明な点は最寄りの販売店にお問い合わせください。● 崖線などの高低差のある場所には設置しないでください。● 給湯器、暖房器などの排気熱が製品に直接当たらないように設置してください。熱によって部材の変形・劣化の恐れがあります。
- キャノポートの使用上のご注意
  - 重量物を屋根の上に載せたり、梁などから吊り下げたりしないでください。● 屋根の上に乗ったりまたは柱にぶら下がったりしないでください。● 建物に重量物を立てかけたり、重量物を結びついたり、衝撃を与えないでください。● 最深積雪量を必ず守り早めに雪降しをしてください。積雪地域では屋根に積もった雪が屋根後部で溜まり巻き込み壊れる恐れがあります。● むやみやみ改造・変更はお避け下さい。誤った使用をされますと建物の破損・崩壊の危険があります。

●このカタログに記載された価格及び仕様は2019年7月1日現在のもので、改良等により、予告なく変更する場合があります。  
●離島、山間部、遠隔地や作業車・運搬車等が接近できない建設予定地では、このカタログに記載された価格が適用できない場合があります。

# カクイチ物置 さびないシリーズ シャッター付物置

# コンテナ 中古コンテナ販売

バイクを盗難や風雨から守る、専用ガレージ。メンテナンス用品などもまとめて収納できます。

農作業への行き来を手ぶらにする、畑に置ける農機具保管庫。直売所にも最適です。



シャッタータイプ KMR-1930SH 坪数 1.77坪 (5.85㎡)

シャッタータイプ KMR-3023SH 坪数 2.10坪 (6.94㎡)

価格 **¥276,000**

標準組立費¥29,600  
基礎工事費別途・奥棚別途

標準装備・雨樋・結露軽減材

- シャッター有効開口寸法 1,675mm×2,230mm
- 室内有効寸法 1,720mm×2,817mm×2,420mm

価格 **¥304,000**

標準組立費¥40,000  
基礎工事費別途・奥棚別途

標準装備・雨樋・結露軽減材

- シャッター有効開口寸法 2,735mm×2,230mm
- 室内有効寸法 2,780mm×2,097mm×2,425mm

シャッタータイプ KMR-2330SH 坪数 2.09坪 (6.89㎡)

シャッタータイプ KMR-3030SH 坪数 2.75坪 (9.09㎡)

価格 **¥284,000**

標準組立費¥33,500  
基礎工事費別途・奥棚別途

標準装備・雨樋・結露軽減材

- シャッター有効開口寸法 2,015mm×2,230mm
- 室内有効寸法 2,060mm×2,817mm×2,420mm

価格 **¥340,000**

標準組立費¥44,500  
基礎工事費別途・奥棚別途

標準装備・雨樋・結露軽減材

- シャッター有効開口寸法 2,735mm×2,230mm
- 室内有効寸法 2,780mm×2,817mm×2,420mm

シャッタータイプ KMR-2630SH 坪数 2.44坪 (8.05㎡)

シャッタータイプ KMR-3730SH 坪数 3.42坪 (11.28㎡)

価格 **¥314,000**

標準組立費¥39,400  
基礎工事費別途・奥棚別途

標準装備・雨樋・結露軽減材

- シャッター有効開口寸法 2,395mm×2,230mm
- 室内有効寸法 2,440mm×2,817mm×2,420mm

価格 **¥426,000**

標準組立費¥52,000  
基礎工事費別途・奥棚別途

標準装備・雨樋・結露軽減材

- シャッター有効開口寸法 3,455mm×2,230mm
- 室内有効寸法 3,500mm×2,817mm×2,420mm

## 床も堅牢で重量物にも耐え 頑丈で耐久性も抜群!!

お客様次第で自由に塗装、加工、改造が可能!



### コンテナタイプ(Aタイプ)      コンテナタイプ(Bタイプ)



※画像のコンテナは内張板張替え済みのものです

外寸法 (m)	約高さ2.50×幅2.45×長さ3.72
内寸法 (m)	約高さ2.25×幅2.28×長さ3.65
重量	約1.7t
床面積	約8.3平方メートル (約2.5坪、4.5畳強)
容積	約18.3立方メートル

バイクをメンテナンスするガレージとして使用するもよし、色々な使い方の出来るコンテナとなっております。実際に見ただけだと解っていただけるとは思いますがかなり広く沢山のものが収納できます。お客様自身で改造して使用して頂くと更に使い勝手が上がります。

価格	無塗装標準仕様 <b>¥300,000</b> グレー塗装標準仕様 <b>¥350,000</b>
オプション	内張板 (側面) 取り換え <b>¥68,000</b> 通気口施工 (一箇所) <b>¥20,000</b>
輸送代金	お客様ご指定場所までの運送費、トラックからの取卸し、及び特殊な作業が必要な場合は、別途料金がかかります。

#### 選べる床タイプ



#### 安心の防犯性

シャッター錠前には、防犯性の高いディンプル錠を採用。ピッキングに強く、収納物を安全に保管することが出来ます。



#### 余裕の室内高

収納スペースだけでなく、整備、作業スペースとしても十分にご利用頂ける高さとなっております。



※配送費・組立費は別途です。標準組立費には、基礎工事費・横転防止工事費は含まれていません。※「シャッター有効開口寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【開口×奥行×高さ】となります。※価格は予告なく変更する事が有ります。ご了承下さい。 ※配送費・基礎工事費は別途です。組立工事費には、組立・シャッター取付を含みます。※シャッターは基礎天端から150mm下りです。表示価格は税抜価格です。

※価格は予告なく変更する事が有ります。ご了承下さい。 ※お客様ご指定場所までの運送費、トラックからの取卸し、及び特殊な作業が必要な場合は、別途料金がかかります。表示価格は税込価格です。

プロハウス  
新品・中古  
ユニットハウス  
仮設トイレ  
カクイチ物置  
カクイチカーポート  
カクイチシャッター付物置  
中古コンテナ  
木造ユニットハウス  
分棟ユニットハウス  
建設機械ショールーム

# ウッディー工房 木造ユニットハウス

エスアールエスPresents

癒される木のぬくもり木造ユニットハウス  
木の息吹き生命力に癒される  
九州産木材100%使用し  
製造した安全性と安心感。

木造  
ユニットハウス  
"F1シリーズ"



約2坪 新棟2坪木造ユニットハウス  
価格 ¥1,350,000  
用途 事務所/休憩所  
●寸法 3,724mm×1,904mm

安心安全な国産木材使用

移動・再設置も可能

勉強や趣味に使い方は無限大

万一の時の避難スペースにも

## point 1 高品質で短納期、移動可能な万能空間

九州産木材使用、  
シックハウス対策にも  
配慮した快適安心スペース



用途広がる  
「車輪キット」

## point 2 生態研究に基づく確実なシロアリ対策

独自のシロアリ飼育実験から導き出した木材選定

シロアリの好みについての実験結果

産地	好き	嫌い
産地	外国産	国内産
樹種	パイン(松)	サイプレス(杉)
部位	白身	赤身



防蟻には

国内産

赤身材

サイプレス・杉


が効果的




## point 3 雨天でも安心な雨漏れ防止対策

木材の接合部に雨漏れ防止パッキンを施しハウスの劣化防止にも


木造  
ユニットハウス  
仕様と特徴




仕様			
床	構造用合板 t28mm+杉板 t15mm	屋根	ガルバリウム鋼板(パイアーチ)
壁(内部)	杉板 t32mm あらわし(フィンガー加工リブ付き)	出入口	木製引戸(出入口窓:網入りガラス)網戸付
天井	杉板 t32mm あらわし(フィンガー加工リブ付き)	窓	木製開き窓(ガラスブロック)網戸付
壁(外部)	防蟻防虫塗装(水性バトンラス)	設備	換気扇2箇所、コンセント2箇所、照明2箇所




ベッドプラン  
畳ベッド、収納庫、カーテン



キッチンプラン  
BFD-120NDF(セリア)、シンクシルバー(混合水栓)、IHヒーター付き



トイレプラン  
簡易水洗、手洗い付き、パーティションウォール、カーテン付き



シャワープラン  
JSV0808L(TOTO)、パーティションウォール、カーテン付き

特徴

この移動式木造ユニットハウスシリーズは、基本プランのタイプAをベースにして、A.1(ベッドタイプ)・A.2(キッチンタイプ)・A.3(トイレタイプ)・A.4(シャワータイプ)をラインナップしております。ご希望に合わせて自由な組み合わせが可能な10種類のバリエーションを揃えております。更に、各ユニットハウスを連結して、住宅や店舗、レジャー施設、簡易ハウスとしてご利用頂けます。

※価格は予告なく変更する事があります。ご了承下さい。 ※仕様・プラン内容はバージョンアップ等により、一部変更になる場合がございます。ご了承ください。

## 販売事例

施設の事務所やプライベートスペースまで  
企業から個人まで様々な場面で活躍中!



## オプション

木造ユニットハウスをさらに便利に!  
さらに自由に!



## お好みで選べる カラーバリエーション

※オーダー発注の場合

人と環境に優しく、使いやすく、優れた耐候性木目がきれいに出る! 水性バトン



※この色見本は印刷のため実物とは多少異なります ※掲載色はカラーバリエーションの一部です。詳しくはお問い合わせください

多くの販売実績を参考に、あなたに最適な1棟を  
専門スタッフがご提案致します!

※「扉有効寸法」の表記は【巾×高さ】、「室内有効寸法」の表記は【間口×奥行×高さ】となります。

# エスアールエス 喫煙室 (分煙ユニットハウス)

プロハウスを基本にした分煙ルーム

## カンタン設置で、即日使える!! 丈夫で安心の軽量鉄骨構造!!

全国  
2020年4月  
全面施行



プロハウスオリジナル商品  
目安  
7~10  
人用

標準仕様 平面積 3.3坪 (10.84㎡)


SK-4700  
標準価格 ¥1,480,000

- 構造 軽量角型鋼管・軽量溝型鋼 溶接  
折畳み部ピンおよびボルト接合
- 屋根 50mm断熱パネル 0.35mmガルバ素地
- 天井 上記屋根パネルにて兼用 素材:0.35mmカラー鋼板
- 壁パネル 外・内面カラー鋼板t=0.35 断熱パネル
- 床板 耐水塗装合板12mm張り
- 寸法 4,870mm×2,285mm×2,685mm
  - 室内有効寸法 4,520mm×2,123mm×2,548mm
  - 天井高 2,425mm(梁下:2,336mm)

色の組み合わせ自由!  
選べるカラーパリエーション

RR024S ダークレッド	RY035S オレンジ
RW007S Cホワイト	FG104S FSロクシオン
RB009S Sブルー	HB215E 紺
FM108S FSシルバーブラック	

※この色見本は印刷のため実物とは多少異なります。  
詳しくはお問い合わせください。

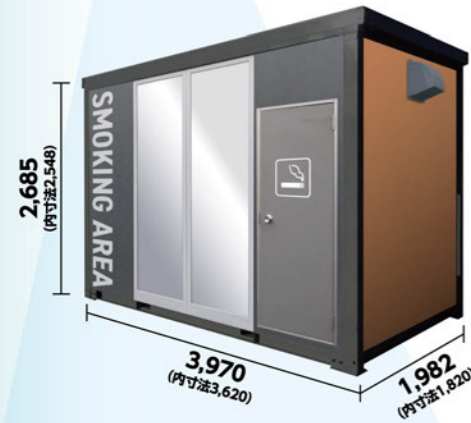

プロハウスオリジナル商品  
目安  
5~7  
人用

標準仕様  
SK-4000  
標準価格 ¥1,198,000



プロハウスオリジナル商品  
目安  
3~4  
人用

標準仕様  
SK-2000  
標準価格 ¥880,000

※こちらの商品は標準仕様になります。

<p><b>機器等</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●有圧換気扇</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●分電盤</li> </ul>	<p><b>内装</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●壁クロス (汚れ防止、抗菌クロスを使用)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●フロアタイル (タバコ熱対策用タイル使用) ※タバコを放置したり、もみ消しても表面にほとんど変化がありません。又、ヤニ後が付着した場合には中性洗剤でふき取りが可能。</li> </ul>	<p><b>機器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●喫煙用集塵・脱臭機</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●冷暖房エアコン (2.2km/100V)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●室内2連スイッチ (①照明用、②換気扇)</li> </ul>
<p><b>標準仕様</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●LED照明</li> </ul>	<p><b>オプション仕様</b></p>	<p><b>機器</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●壁コンセント (①USB充電コンセント2個口、AC100V1個口)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●床コンセント (喫煙用集塵・脱臭機電源用) ※埋込コンセントへの変更も可能 (別途見積)</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>●吸気口</li> </ul>

※注: 一次側電気工事 (引込線) はお客様のご負担です

※価格は予告なく変更する事があります。ご了承下さい。 ※送料別途 ※写真はイメージです。 表示価格は税抜価格です。

## 屋外喫煙室設置事例

工場、大型デパート、公園、イベント施設、住宅展示場など  
様々な施設に設置されています。



**受動喫煙防止対策が事業者の義務化となりました**  
(平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布され、平成27年6月1日から)

## あなたのお店のサイズに合わせた 分煙対策準備はお済みですか?

補助金・助成金で  
喫煙室設置

飲食店の禁煙・分煙に伴う制度

あなたの店は対象ですか? **国の受動喫煙防止対策について**

受動喫煙防止条例の成立により全国で45%の飲食店が原則禁煙の対象となります。お店を全面禁煙化するとお客様が離れていってしまう可能性が...今まで同様喫煙のお客様を大事にされるには、条例に則った喫煙スペースを準備する必要があります。

全国 45%の飲食店が対象  
100平方メートル以上で  
資本金5,000万円より高い場合飲食店は  
喫煙スペースがないと喫煙できません  
(厚生労働省の資料より)

受動喫煙防止対策助成金  
総額の**3分の2**の助成金  
※助成金上限額: 100万円

お申込みはお早めに!  
補助金・助成金申請から  
設置工事開始には約2ヶ月要します



設置可能な  
喫煙室について  
どちらの分煙スペース設置するにも  
補助金・助成金対象になります

紙巻たばこ  
喫煙室内で**飲食NG**

加熱式たばこ  
喫煙室内で**飲食OK**


補助金・助成金申請の締切日については、厚生労働省や各自治体のホームページなどで確認できます。

プロハウス  
新品・中古ユニットハウス  
仮設トイレ  
カウチ物置  
カウチカーポート  
カウチシャッター付物置  
中古コンテナ  
木造ユニットハウス  
分煙ユニットハウス  
建設機械ショールーム  
アタッチメント

# 新品・中古充実の品揃え

## エスアールエスの安心サービス

～中古販売商品が提供されるまで～

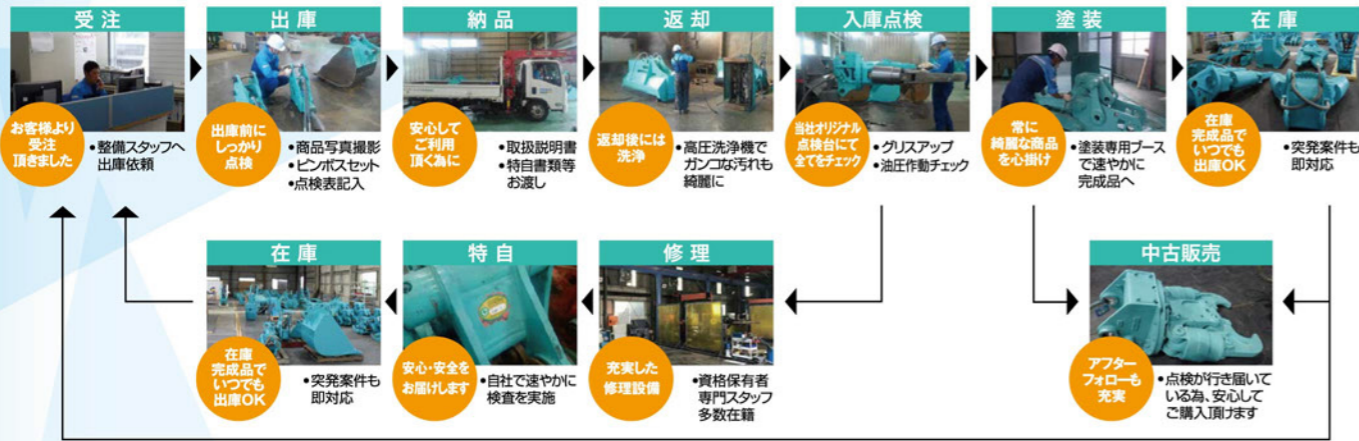

## 解体機シリーズ

### ■大割機

タイプ	0.05	0.1	0.2	0.25	0.4~0.45	0.7	0.7
適正使用圧力 (MPa)	~21	~25	~25	~27	~29	~29	27~29
最大開口幅 (mm)	250	360	500	620	950	1,100	1,100
鉄筋カッター長 (mm)	90	90	90	120	150	200	200
先端圧砕力 (kN)	167	235	324	343	587	922	922
重量 (kg)	180	240	480	780	1,610	2,480	2,540
旋回方式	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	フリー	アーツ



### ■小割機

タイプ	0.25	0.45	0.7
適正使用圧力 (MPa)	~27	~27	~31
最大開口幅 (mm)	600	720	860
鉄筋カッター長 (mm)	100	150	150
中央圧砕力 (kN)	441	589	863
先端圧砕力 (kN)	284	432	587
重量 (kg)	610	1,090	1,750



### ■鉄骨カッター

タイプ	0.25	0.4~0.45	0.7
適正使用圧力 (MPa)	25~27	25~27	27~31
最大開口幅 (mm)	525	605	850
カッター長 (mm)	325	340	550
カッター中央切断力 (kN)	587	971	1,393
先端圧砕力 (kN)	294	491	598
重量 (kg)	700	1,230	2,240
旋回方式	フリー/アーツ	フリー/アーツ	フリー/アーツ



### ■低騒音ブレーカー

タイプ	0.05	0.1	0.2	0.25	0.4~0.45	0.7
適正使用圧力 (MPa)	~190	~200	~200	~210	~210	~220
作動圧力 (MPa)	10~14	12~16	12~16	12~15	16~18	14~18
作動流量 (L/min)	18-32	24-42	40-72	45-80	70-110	145-180
打撃数 (min)	600-1,500	600-1,300	500-1,100	425-675	400-650	360-460
チゼル直径 (φ)	φ45	φ52	φ68	φ90	φ105	φ135
重量 (kg)	126	168	305	520	850	1,735




## 掴み機シリーズ



### ■機械式グラスパー

タイプ	0.03	0.05	0.1	0.2	0.25	0.4~0.45	0.7
全長 (mm)	820	1,020	1,220	1,405	1,680	1,910	2,305
全幅 (mm)	230	270	330	425	470	560	695
最大開口幅 (mm)	820	1,020	1,220	1,405	1,680	1,910	2,305
重量 (kg)	60	110	160	220	370	610	1,130



### ■グラップルカッター(木材・竹)

タイプ	0.2	0.25
適正使用圧力 (MPa)	25	25
全長 (mm)	1,392	1,572
全高 (mm)	360	454
最大開口幅 (MPa)	937	1,027
重量 (kg)	252	394

※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。

## 草刈りシリーズ

### ■草刈り機(粉碎式)

タイプ	0.1~0.2	0.25	0.4~0.45
適正使用圧力 (MPa)	~21	~27	~34
刈取り幅 (mm)	850	1,152	1,840
刈取り高 (mm)	50	50	50
刈刃枚数	18	24	42
重量 (kg)	250	500	1,100



※取付ショベルに1系統のブレーカー配管もしくは往復配管が必要です。  
 ※フロートコントロールバルブ内蔵の為、流量に制限はありません。

### ■草刈機(乗用式)

エンジン型式	空冷4サイクルV型2気筒ガソリン
総排気量 (cc)	653cm <sup>3</sup>
全長 (mm)	1,947
全幅 (mm)	1,020
全高 (mm)	860
刈幅 (mm)	975
刈高 (mm)	0~150(21段階)
刈刃枚数	2



## 油圧特殊機シリーズ

### ■切削機

タイプ	0.25	0.4~0.45	0.7
適正使用圧力 (MPa)	~27	~31	28~34
切削幅 (mm)	925	970	1,020
重量 (kg)	760	1,320	1,870



※取付ショベルに1系統の往復配管+ドレン配管が必要です。  
 ※フロートコントロールバルブ内蔵の為、流量に制限はありません。

### ■切削機(路面)

タイプ	0.1~0.2
適正使用圧力 (MPa)	21~
切削幅 (mm)	300
切削深さ (mm)	0~100
重量 (kg)	370



※取付ショベルに1系統のブレーカー配管もしくは往復配管が必要です。  
 ※フロートコントロールバルブ内蔵の為、流量に制限はありません。

### ■締固め機

タイプ	0.1~0.2	0.25	0.4~0.45
適正使用圧力 (MPa)	5~12	5~12	5~16
最高振動数 (Hz)	1,100~2,800	1,100~2,050	1,850~2,350
最高振動力 (kN)	0.5~3.0	1.0~3.3	4.5~7.5
プレートサイズ (mm)	320x570	580x660	760x835
重量 (kg)	170	500	700



※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。

※油圧ホース・ピンブッシュは標準装備となっております。


# エスールエス 建設機械・ショベルアタッチメント

## かくはん選別機シリーズ

### ■スケルトンバケット(網目多数有ります)

タイプ	0.05	0.1	0.2	0.25
マス目	標準	標準	標準	標準
マス目(横×縦)(mm)	80×90	80×90	80×100	100×150
バケット巾(mm)	543	656	672	828
重量(kg)	74	125	200	337
バケット容量(新JIS)(m <sup>3</sup> )	0.06	0.11	0.17	0.33

タイプ	0.4~0.45	0.7	1.2
マス目	標準	標準	標準
マス目(横×縦)(mm)	100×165	100×160	200×200
バケット巾(mm)	979	1,242	1,470
重量(kg)	550	999	1,470
バケット容量(新JIS)(m <sup>3</sup> )	0.5	0.9	1.2

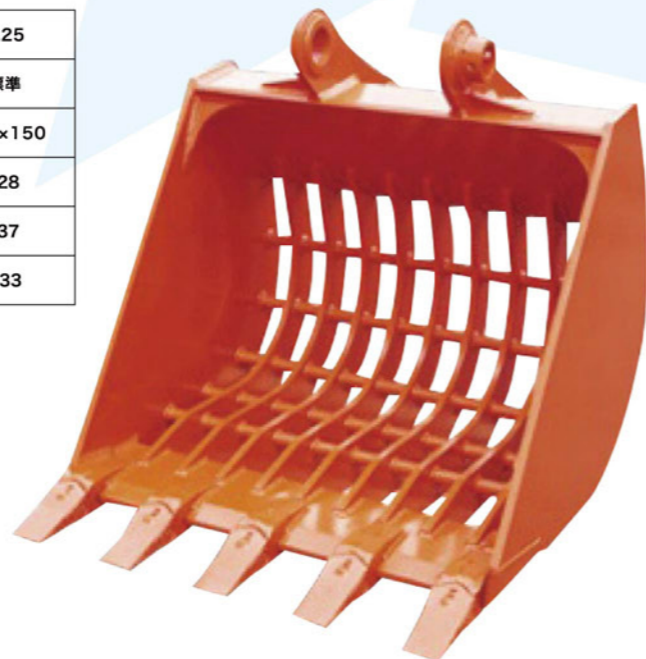

優遇税制  
対象機



### ■サイレントアミダス(ふるい機)

タイプ	0.4~0.45	0.7
商品コード	MAM 45000	MAM 70000
適正使用圧力(MPa)	25~27	25~27
全幅(mm)	1,420	1,680
全高(mm)	1,620	1,835
ふるい径(mm)	1,100	1,200
網目(mm)	20/30/40	20/30/40
重量(kg)	1,100	2,000


※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。



### ■ドライブミキシング(地盤改良)

タイプ	0.25	0.4~0.45	0.7
商品コード	MAH 25000	MAH 45000	MAH 70000
適正使用圧力(MPa)	25~27	31~34	31~34
適正流量(L/min)	80~	120~	~240
回転数(rpm)	100	129	129
バケット幅(mm)	915	1,100	1,215
重量(kg)	570	830	1,360

※取付ショベルに1系統の往復配管+ドレン配管が必要です。\*フローコントロールバルブ内蔵の為、流量に制限はありません。

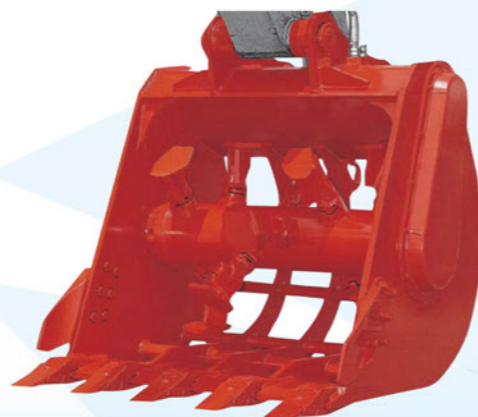

### ■ガラバスタGBシリーズ(ガラ処理)


タイプ	GB500	GB600	GB700	GB1000
推奨油圧ショベル ton	12 $\leq$ ~	20 $\leq$ ~	25 $\leq$ ~	30(ショートアーム) $\leq$ ~
開口幅 (mm)	500×280	600×455	700×495	1,000×520
最低必要油量 (L/min)	90	100	140	200
最低必要油圧 (MPa)	24	25	25	25
破砕能力 (m <sup>3</sup> /h)	8~21	10~24	12~36	21~48
隙間調整 (mm)	20~80	20~80	20~120	20~120
総質量(プラケット含む) (kg)	1,400	2,100	2,950	4,400

※取付ショベルに1系統の往復配管が必要です。

### ■オシレートスクリーン(ふるい機)

タイプ	0.7
適正使用圧力(MPa)	21~35
全幅(mm)	1,550
奥行き(mm)	1,620
全高(mm)	1,430
容量(m <sup>3</sup> )	1,400
流量(L/min)	130/140
重量(kg)	1,710

※取付ショベルに1系統のブレーカー配管または往復配管が必要です。

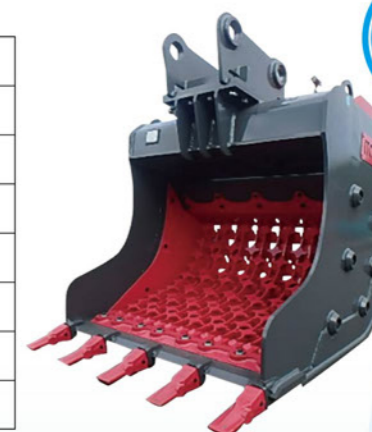

優遇税制  
対象機

※油圧ホース・ピンブッシュは標準装備となっております。